


## Technische gegevens

### Xact Smart

	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Lengte	3900	3920	4910	4950	mm
Breedte	1870	1880	1880	2060	mm
Hoogte	2720	2720	2780	3130	mm

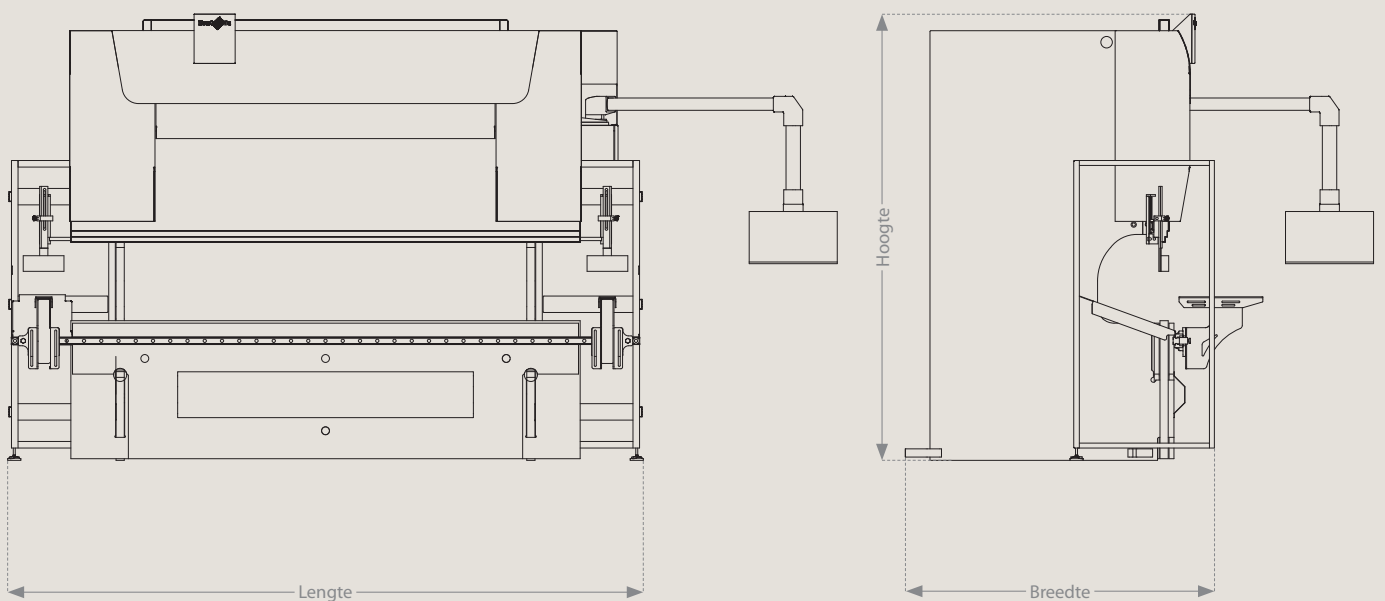

Type	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Perskracht	1000	1600	2250	3000	kN
Buiglengte	3100	3100	4100	4100	mm
Standaardslag	200	200	200	300	mm
Inbouwhoogte	480	480	480	580	mm
Afstand tussen de zijstaanders	2450	2450	3420	3420	mm
Uitlading	400	400	400	500	mm
Tafelbreedte	60	60	60	60	mm
Max. aanslagbereik in X	850	850	850	850	mm
Verplaatsingsweg X-as	600	600	600	600	mm
Snelheid X-as	600	600	600	600	mm/s
Nauwkeurigheid X-as	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Verplaatsingsweg R-as	150	150	150	150	mm
Snelheid R-as	200	200	200	200	mm/s
Nauwkeurigheid R-as	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Verplaatsingsweg Z-as	1830	1830	2800	2800	mm
Snelheid Z-as	1000	1000	1000	1000	mm/s
Tot max. Y-snelgang	140	140	140	100	mm/s
Tot max. Y-werksnelheid	10	10	10	9	mm/s
Nauwkeurigheid Y-as	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Oliecapaciteit	250	250	350	425	l
Vermogen hoofdmotor	7,5	11	15	22	kW
Gewicht	9	10,5	15	20	t

Afmetings-, constructie- en uitrustingswijzigingen voorbehouden. ISO-9001-gecertificeerd.

**Bystronic: Best choice.**

Cutting | Bending | Automation  
bystronic.com